IWS STRONG
PUMPING STATIONS

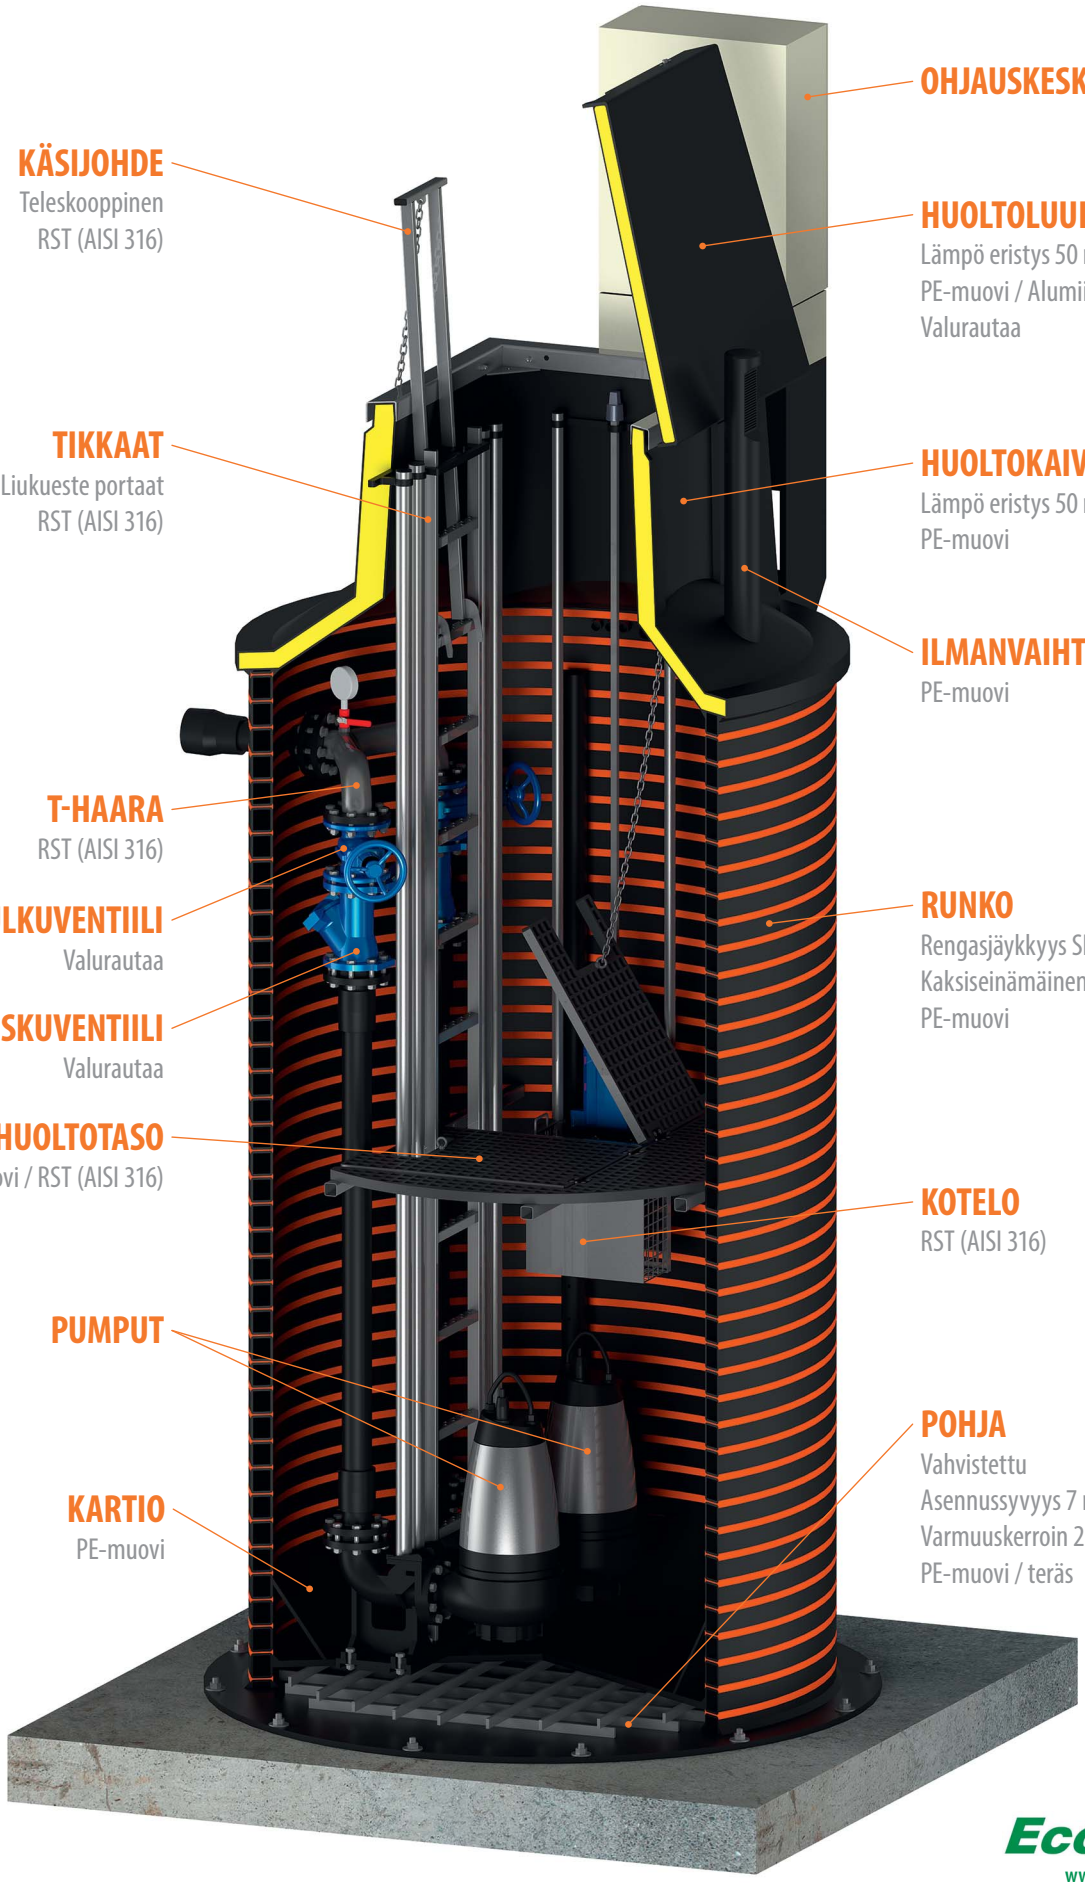

OHJAUSKESKUS

KÄSIJOHDE
Teleskooppinen
RST (AISI 316)

HUOLTOLUUKKU
Lämpö eristys 50 mm
PE-muovi / Alumiinia / RST /
Valurautaa

TIKKAAT
Liukueste portaat
RST (AISI 316)

HUOLTOKAIVO
Lämpö eristys 50 mm
PE-muovi

ILMANVAIHTO PUTKET
PE-muovi

T-HAARA
RST (AISI 316)

SULKUVENTIILI
Valurautaa

RUNKO
Rengasjäykkyys SN4 kN/m^2
Kaksiseinämäinen
PE-muovi

TAKAISKUVENTIILI
Valurautaa

HUOLTOTASO
PE-muovi / RST (AISI 316)

KOTELO
RST (AISI 316)

PUMPUT

POHJA
Vahvistettu
Asennussyvyys 7 m
Varmuuskerroin 2
PE-muovi / teräs

KARTIO
PE-muovi

EcoTank
www.ecotank.fi